

atex

神刈

®

HYBRID

KAMIGARI RJ700



ハイブリッド
走行

最大作業角度
45度

機械の状態を
LEDで確認

今まで諦めていた場所の草刈りを
神刈[®]が可能にする！



ハイブリッド
ラジコン草刈機
RJ700 新登場！！

草刈り中はエンジン、その他の移動は電動のハイブリッド仕様

草刈り中はエンジンで刈刃とオルタネータ（発電機）を駆動、モータで電動走行します。エンジン停止状態でも電動走行が可能で1時間草刈り、10分電動走行のモデル試験において11%の燃費向上を達成しました。（エコモード）



エンジン傾斜 自動制御

作業角度に応じ、自動でエンジンを左右に最大20度傾斜。これにより、左右最大45度まで、斜面での作業が実現しました。



3色のLEDで、機械の状態を常に確認



本体LED

青 プロポの受信状態

プロポ送信機の受信状態がわかります。消えた場合は電波切れの状態となり、走行停止します。

オレンジ 傾斜状態

傾斜が40度以上はLED、45度以上はLEDとブザーで警告します。

赤 故障による機械の停止

機械が故障し停止した場合、赤LEDが点滅してお知らせします。

本体操作パネル



バッテリー残量計 (LED) の点灯状態または、プロポのディスプレイ画面のエラー番号を確認することで、機械の故障内容と原因・対処方法がわかります。



離れた場所から
エンジン始動 &
停止可能 (最大 175m)

RJ700

セル付 オート
チョーク 電動
走行 刈幅 700 mm

プロポ操作部

前後角度		左右角度	
テレビモニター	リモコン	テレビモニター	リモコン
16カット #1	16カット #2	16カット #1	16カット #2
+0.0°	+1.2°	+0.0°	+1.2°
SBS-01S	SBS-01S	SBS-01S	SBS-01S



雨の日も安心!
プロポカバー標準装備

ノンリークキャップ

傾斜地でも燃料漏れしません。



ツイン刈刃

刈り草がより細くなり、きれいに仕上がります。また、磨耗しにくいナイフボルト採用で交換回数が少なくて済みます。



刈刃高さ調節機能

刈刃の高さを 30 から 90mm の 10mm 単位で調節できます。



石飛が少ない刈刃カバー

草の取込・排出口に、鉄板とゴムの二重カバーを装着。気になる石の飛散が大幅に軽減されます。



刈刃洗浄機能

ホースを差込み、刈刃を回せば、刈刃カバー内を洗浄できます。



オートパワー OFF 機能

プロポ送信機の操作を 10 分間行わなければ、草刈機本体の電源をシャットダウンする、オートパワー OFF 機能を採用。
※電源切り忘れによるバッテリーの完全放電防止。

メンテナンスのしやすさを考慮した設計


エンジンカバーフルオープン



アワメータ標準装備



バッテリー残量 5 段階表示



刈刃交換工具付き



RJ700-W 標準装備

防水プロポ




受注生産型式

(防塵防滴仕様IP64)

※プロポカバーは標準装備していません。




外観図

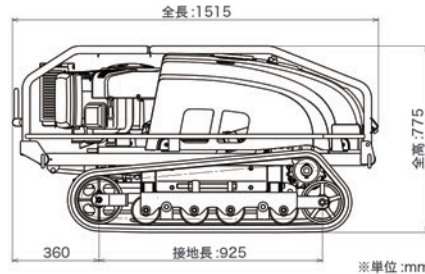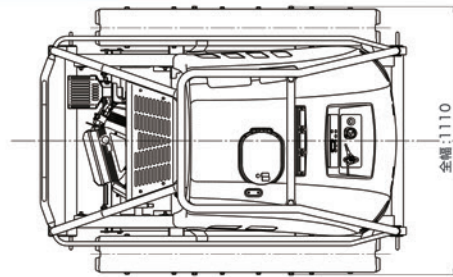

※単位:mm

消耗部品

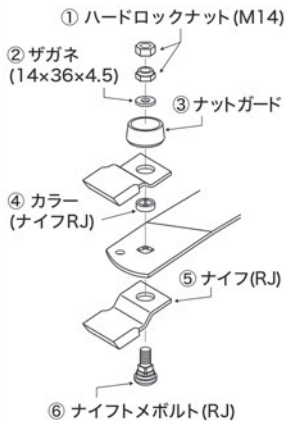

ナイフ(RJ)SET

(①②③④⑥)各2個、
(⑤)4個(1台分)

希望小売価格 19,800円
(税別 18,000円)

[コード No.] 0690-730-300-0

ブレードクリーナ

希望小売価格 1,144円
(税別 1,040円)

[コード No.] 272490S

エアクリーナーカートリッジ

希望小売価格 3,520円
(税別 3,200円)

[コード No.] 394018S

スパークプラグ

希望小売価格 1,958円
(税別 1,780円)

[コード No.] 792015

オイルフィルタ

希望小売価格 3,707円
(税別 3,370円)

[コード No.] 842921

燃料フィルタ

希望小売価格 1,485円
(税別 1,350円)

[コード No.] 845125

主要諸元

型 式	RJ700	RJ700-W
機体寸法(長×幅×高)(mm)	1,515×1,110×775	
機 体 質 量 (kg)	358	
刈取部	刈 幅 (mm)	700
	刈 高 (mm)	30~90
	刈 取 方 式	1軸、2段刃
	最大作業能率(a/h)	13.3(当社実測値)
走行部	クローラ(W×P×L)	150×60×43
	接 地 長 (mm)	925
	軸 間 距 離 (mm)	940
	走 行 速 度 (km/h)	0~3.1
	走 行 駆 動	750Wブラシレスモータ×2個
	使用最大傾斜角度	前後:25度 左右:45度
	過負荷防止機能	○
エンジン	接 地 圧 (g/cm ²)	129
	型 式 名	ブリックス 356777-0147B5
	種 類	空冷4サイクルV型2気筒0HVガソリンエンジン
	総排気量(L(cc))	0.570 [570]
	出力/回転速度(kW(PS)/rpm)	推奨 10.4 [14.2] / 3,600 最大 13.4 [18.2] / 3,600
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
	燃料タンク容量(L)	11
	始 動 方 式	セルモーター式
その他	操 作 可 能 距 離 (m)	65~175
	チ ョ ー ク	オートチョーク
ブ ロ ヲ	標準仕様	防塵防滴仕様(IP64)

愛媛県産業技術研究所
(公財)えひめ産業振興
財団にご協力いただきました。



愛媛県イメージアップキャラクター
みぎやん
許諾番号:106036

- ※本機を安全に使っていただくために、本機には **危険** **警告** **注意** の安全表示ラベルを貼付しています。必ず守ってください。
- ※本機のお取扱は「取扱説明書」を熟読のうえご使用ください。
- ※本機のご使用前には必ず点検を実施し、安全を確認してください。
- ※公道での乗車、走行はできません。
- ※仕様や塗装色については、改良等により、予告なく変更することがあります。
- ※希望小売価格については、北海道・沖縄・離島を除く2019年適用価格です



※ISO14001 本社・工場
※ISO9001 電動車 小型特殊自動車 乗用草刈機

製品についてのご相談・ご意見は下記までご連絡ください。

取 扱 店

豊かさを創造し、未来へ挑戦する 株式会社アテックス

製造元

- 本 社 TEL(089)924-7161(代) FAX(089)925-0771
TEL(089)924-7162(営業直通)
- 部品センター TEL(089)979-5910(代) FAX(089)979-5950
- 東北営業所 TEL(0198)29-6322(代) FAX(0198)29-6323
- 関東支店 TEL(0280)84-4231(代) FAX(0280)84-4233
- 中部営業所 TEL(0584)89 8141(代) FAX(0584)89 8155
- 中四国支店 TEL(089)924-7162(代) FAX(089)925-0771
- 九州営業所 TEL(096)292-3076(代) FAX(096)292-3423

- アテックスのホームページをご覧ください。 <http://www.atexnet.co.jp/>
- お客様ダイヤル **0120-870866**